

BLRTA-I 型循环式热端蒸涂机

Circulating Hot End Coating Equipment BLRTA-I

■用途：

本产品主要用于玻璃瓶罐退火前的涂层，以提高瓶罐内压强度、抗冲击强度和抗磨碰能力。

■主要技术参数：

内循环速度：12 m/s 外循环速度：5 m/s
空气流量：850-1000L/h 空气压力：0.14Mpa
涂料泵电机功率：0.1Kw 涂料泵流量：0.285L/h

■涂料：

- 1、四氧化锡溶液、四氧化钛及复合溶液 (Sncl4)
- 2、TC 100涂料

本设备最好选用TC 100涂料

■安装：

主机安装在输瓶机延长架上。控制盘安装在退火炉一侧，距离主机不超过15米。

■ Use and Features

This equipment is used to coat the glass containers before entering the annealing lehr.

The purpose of this equipment is to increase the internal pressure, anti-impact and anti-friction of the container.

■ Main Technical Data


Inner Circulating Speed:	Approx. 12m/s
Outer Circulating Speed:	Approx. 5m/s
Air Flow:	850 - 1000L/h
Air pressure:	0.14MPa
Solution Pump Motor Rate:	0.1KW
Solution Pump Flow:	0.285L/h

■ Coating Material

- 1.Solution SnCl₄, TiCl₄ or compound solution.
- 2.Coating material TC 100 [recommended]

■ Installation

This equipment is mounted over the machine conveyor extension. The control panel should not be more than 15 meters away from the machine and mounted on the side of the annealing lehr.

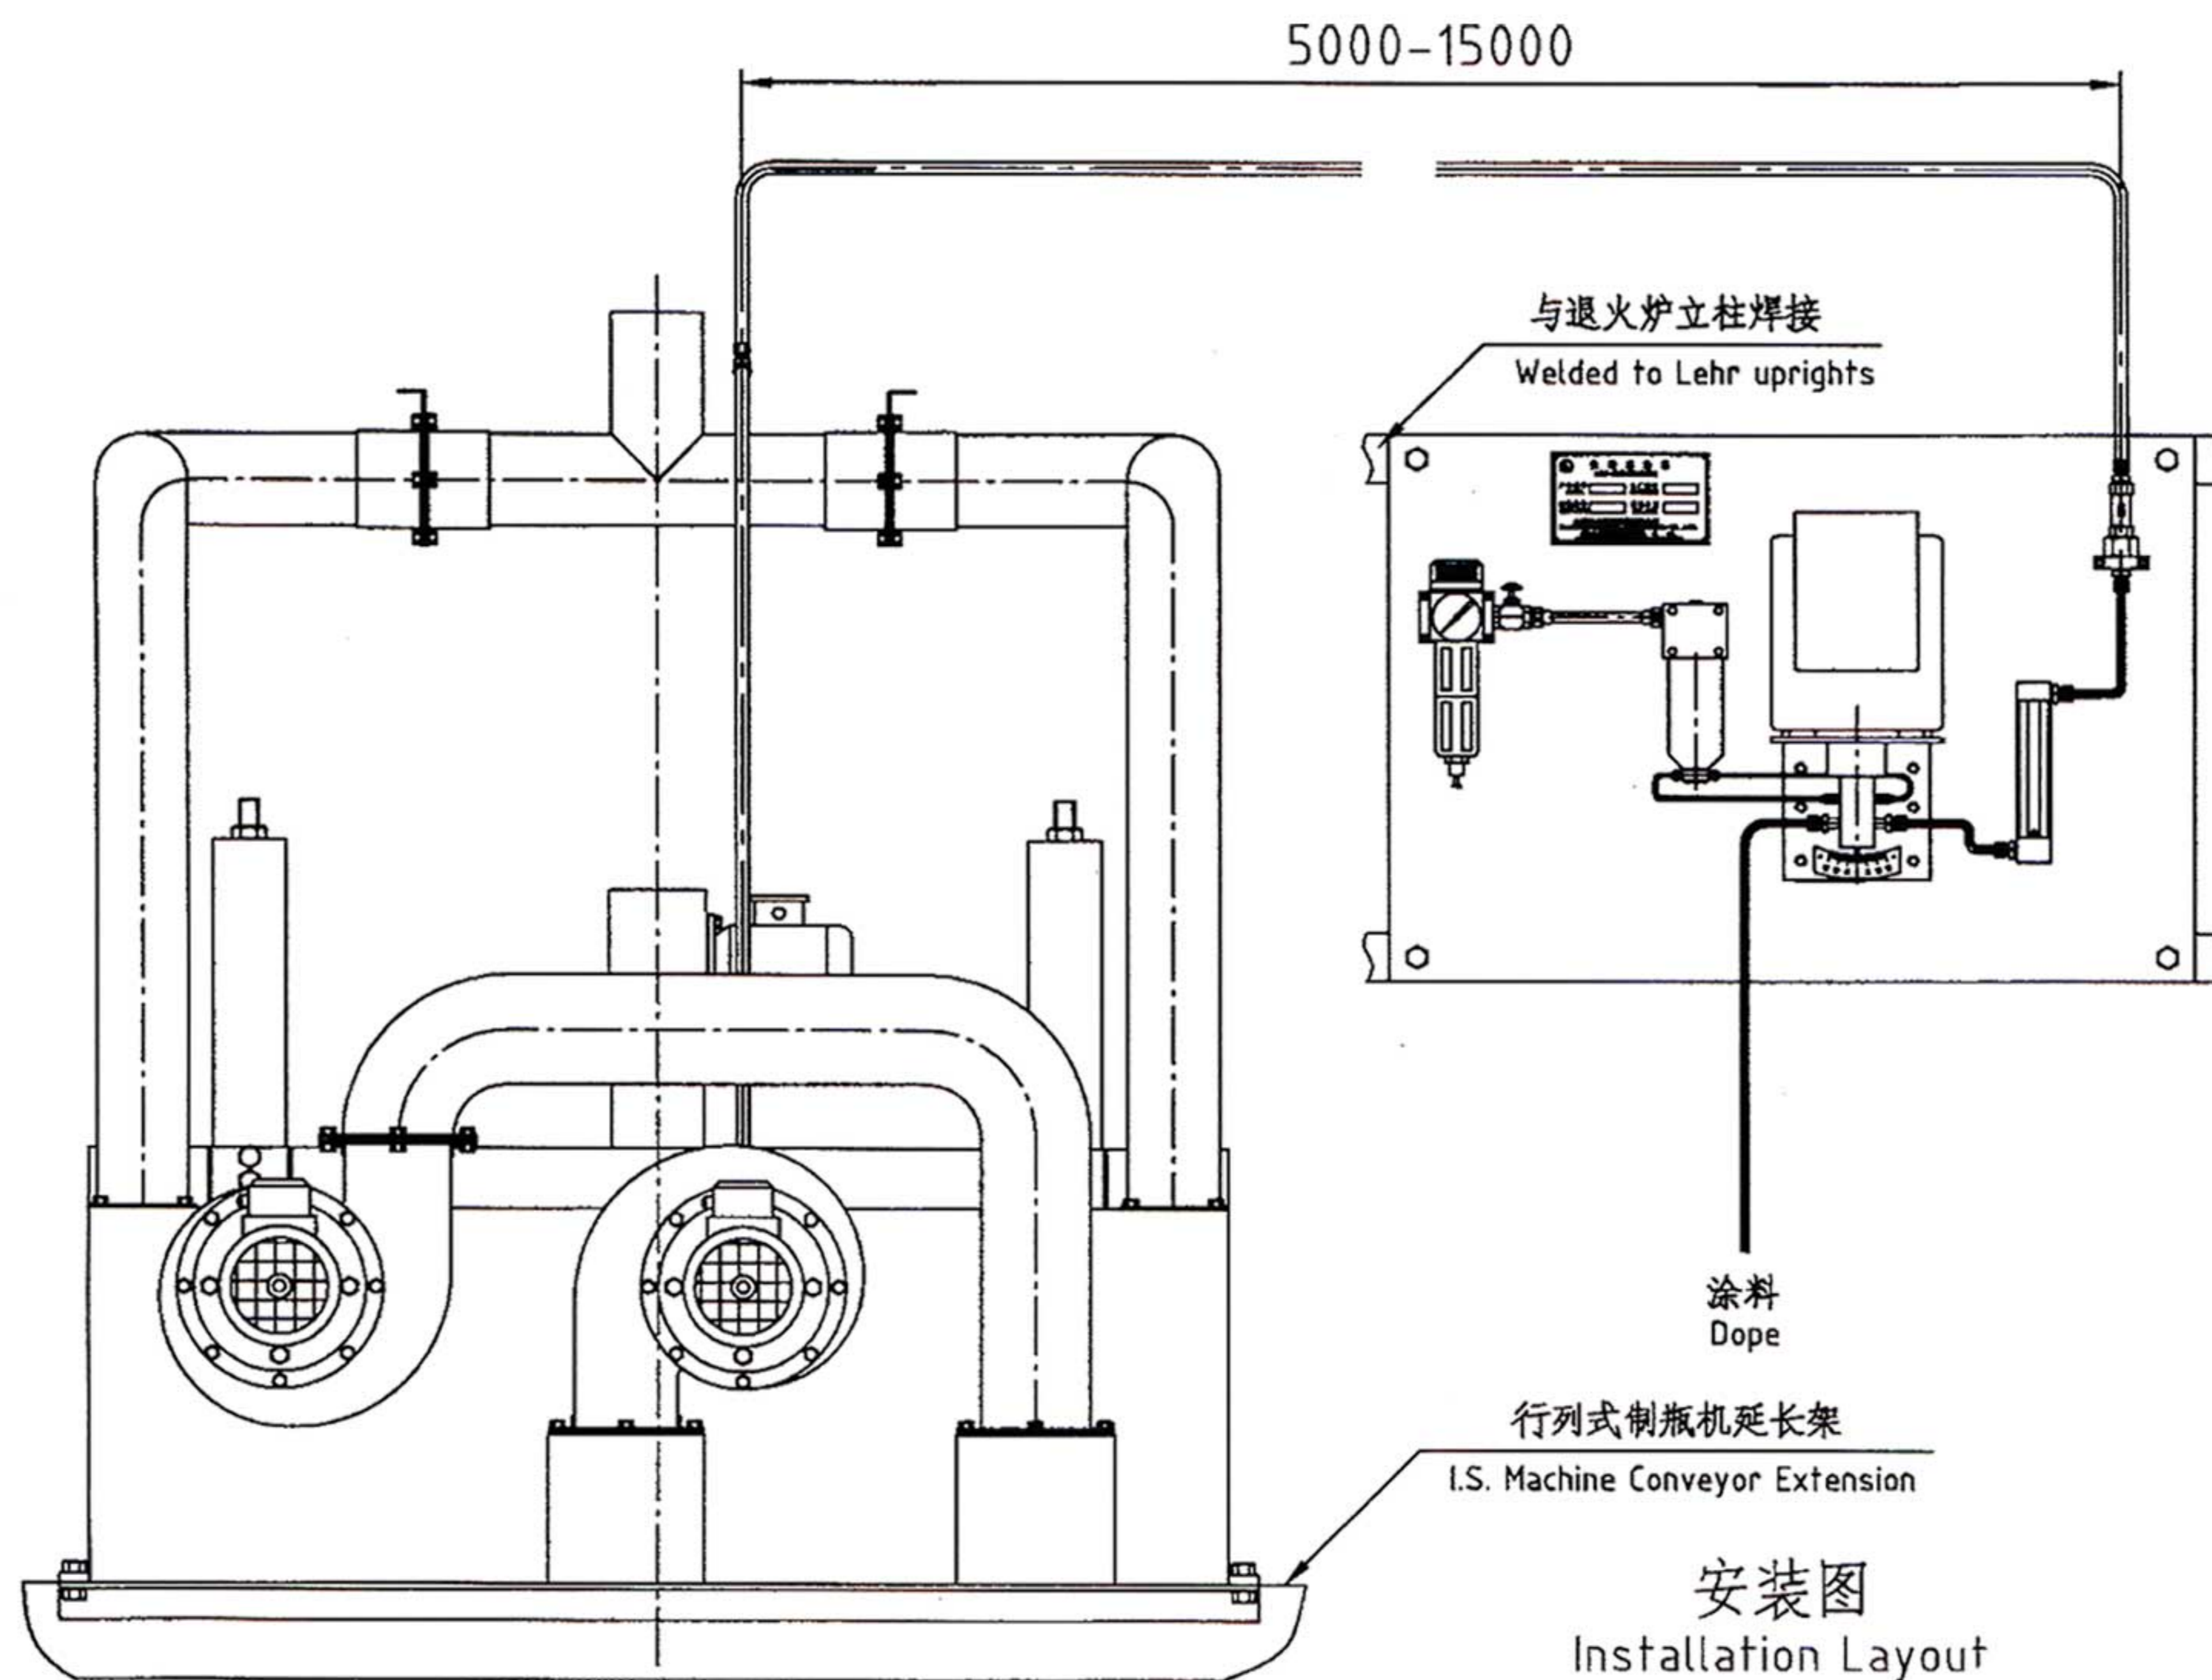

山东三金玻璃机械有限公司

地址：中国山东省淄博市周村区兴鲁大道577号
电话：0533 6182508/6180774
传真：0533 6187508/6166065
网址：www.sanjinglass.com
邮编：255300

Shandong Sanjin Glass Machinery Co.,Ltd.

Address: 577 Xinglu Road, Zhoucun Zibo 255300, Shandong, China
Tel: +86 533 6182508/6180774
Fax: +86 533 6187508/6166065
Website: www.sanjinglass.com